



Magnat



Betasub 30A



Betasub 25A



Betasub 20A

Magnet



Betasub 25A



Betasub 20A



Betasub 25A

Magnet



Ausstattung:

- Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar
- Phase schaltbar 0°-180°
- High level Eingang
- Low level Eingänge
- Automatische Standby Schaltung
- Netzspannung wählbar 115/230 V
- Netzschalter

Besonderheiten:


- `Down-fire` Prinzip
- Strömungsoptimierte "Airflex" Reflexrohre
- High-Power Langhubwoofer
- Real-time Limiter
- LPC - Schaltung
- Resonanzdämpfende GummifüÙe

Features:

- Level- and crossover- frequencyadjustable
- Phase switchable 0°-180°
- High-level input
- Low-level input
- Automatic standby circuit
- Switchable mains voltage 115/230 V
- Power switch

Highlights:

- Down-fire construction
- Aerodynamic optimized "Airflex" ports
- High-power long-throw woofer
- Real-time Limiter (rt-limiter)
- LPC-feature
- Resonance-damping rubber feet

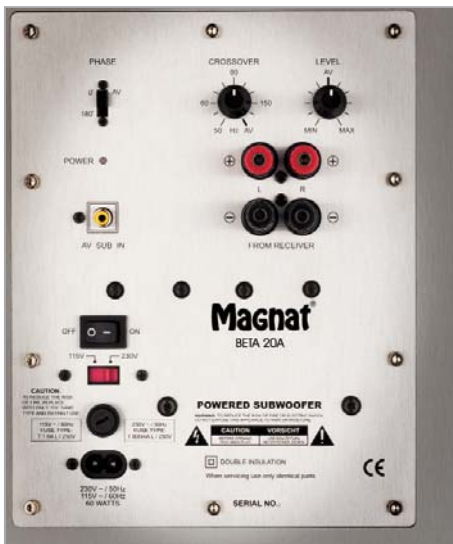

Équipements:

- Volume et fréquence de recouvrement réglables
- Phase switchable 0°/180°
- Entrée à haut niveau
- Entrée à bas niveau
- Circuit stand-by automatique
- Voltage au choix 115/230 V
- Interrupteur marche/arrêt

Particularité:

- Principe down-fire
- Airflex ports
- Woofer à course longue de haute performance
- Real-time Limiter
- LPC-feature
- Pieds en caoutchouc qui affaiblissent la résonance



Technische Daten/Features

Prinzip Principle	Aktiver Bassreflex Subwoofer Powered bassreflex subwoofer
Bestückung Equipment	300 mm Woofer 12" powered subwoofer
Ausgangsleistung (RMS/Max.) Power output (RMS/Max)	130 / 260 Watt(s)
Frequenzbereich Frequency Response	20 – 200 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	50 - 200 Hz regelbar/adjustable
Ausführung Cabinet surface	Schwarz Black
Maße (BxHxT) Dimensions (WxHxD)	335 x 510 x 400 mm

Schwarz/black

ART. NR.: 142 43331

EAN: 40 18843 43331 8

Magnat

Technische Daten/Features

Prinzip Principle	Aktiver Bassreflex Subwoofer Powered bassreflex subwoofer
Bestückung Equipment	250 mm Woofer 10" powered subwoofer
Ausgangsleistung (RMS/Max.) Power output (RMS/Max)	90 / 180 Watt(s)
Frequenzbereich Frequency Response	22 – 200 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	50 - 200 Hz regelbar/adjustable
Ausführung Cabinet surface	Schwarz, Silber, Mocca Black, silver, mocca
Maße (BxHxT) Dimensions (WxHxD)	305 x 470 x 400 mm
Schwarz/black	ART. NR.: 142 42551 EAN: 40 18843 42551 1
Silber/silver	ART. NR.: 142 42571 EAN: 40 18843 42576 4
Mocca	ART. NR.: 142 4259 EAN: 40 18843 24259 0

Technische Daten/Features

Prinzip Principle	Aktiver Bassreflex Subwoofer Powered bassreflex subwoofer
Bestückung Equipment	200 mm Woofer 8" powered subwoofer
Ausgangsleistung (RMS/Max.) Power output (RMS/Max)	70 / 140 Watt(s)
Frequenzbereich Frequency Response	25 - 200 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	50 - 200 Hz regelbar/adjustable
Ausführung Cabinet surface	Schwarz, Silber Black, silver
Maße (BxHxT) Dimensions (WxHxD)	260 x 430 x 400 mm
Schwarz/black	ART. NR.: 142 42221 EAN: 40 18843 42221 3
Silber/silver	ART. NR.: 142 42241 EAN: 40 18843 42241 1